

GARO

Pistorasiakotelot / AEU –pistorasiaelementin asennus



GARO

Pistorasiakotelot / AEU –pistorasiaelementin asennus

AEU-mallin pistorasiakotelopaketti 16A 3-vaihepistorasialla ja 16A schukolla

AEU-MALLIN PISTORASIAKOTELO – MUKANA SOVITE PYLVÄÄSEEN

AEU-mallin pistorasiakotelo sopii toreille ja piha-alueille, joissa tarvitaan 3-vaiheista sähköä. Asennusvalmis pistorasiakotelopaketti seinä- ja pylväsasennukseen. Kotelovarustuksena 5-napainen 16 A:n pistorasia (1 kpl), schukopistorasia (1 kpl) sekä johdonsuojakatkaisija ja vikavirtasuoja.



AEU-PISTORASIAELEMENTTI

AEU-mallin pistorasiakotelo sopii toreille ja piha-alueille, joissa tarvitaan 3-vaiheista sähköä. 3-vaiheinen pistorasiaelementti saatavana 16A ja 32A lisäksi 16A schukolla.

Sähkönumero	GARO tyyppi	3~ PR	1~ PR	Johdonsuoja-automaatit	Vikavirtasuoja	Henkilösuoja-automaatit	kWh-mittari
34 510 80	AEU16-J	1x 16A	1x 16A	1x 16A/3P	1x 25A/4P	–	–
34 515 08	AEU32-J	1x 32A	–	1x 32A/3P	1x 40A/4P	–	–
34 515 09	AEU16-P	1x 16A	1x 16A	–	–	1x 16A/4P 1x 10A/2P	–
34 515 10	AEU32-P	1x 32A	1x 16A	–	–	1x 32A/4P 1x 10A/2P	–
34 515 11	AEUM	1x 16A	1x 16A	–	–	1x 16A/4P	1x kWh-mitt.
34 515 12	ACU 416	2x 16A	–	–	–	–	–

Sähkönumero	GARO tyyppi
PYLVÄSASENNUS – sis. soviteen 60 mm pylväaseen	
34 514 02	AEU 416F kotelopak. pylväs

Sähkönumero	GARO tyyppi
SEINÄASENNUS	
34 514 05	AEU 416F kotelopak. seinä

[https://garo.fi/wp-content/uploads/2020/01/6.-Esite GARO-pistorasiakotelot 2019-08.pdf](https://garo.fi/wp-content/uploads/2020/01/6.-Esite_GARO-pistorasiakotelot_2019-08.pdf)


GARO AEU –pistorasiaelementin asennus



Poista pikaliitin johtosarjoiheen riviliittimeltä.

Poista **tarvittaessa** N-PE liittimien välistä lenkki.

Siirrä riviliitin sellaiseen kohtaan missä se mahtuu elementin takana olemaan.

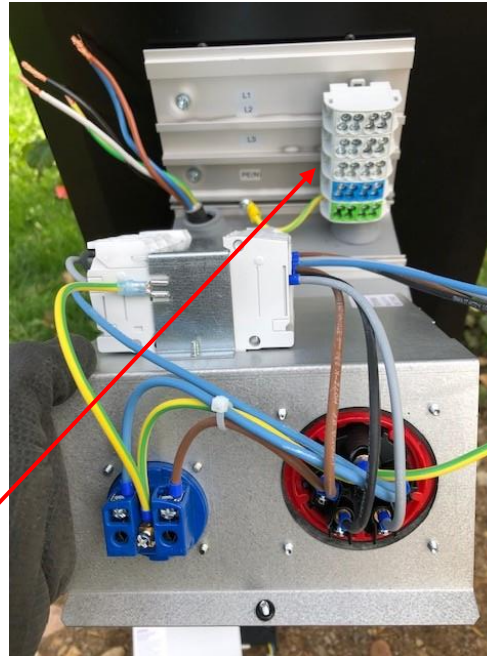

Kytke syöttökaapeli ja elementin johtimet suoraan riviliittimelle.

GARO AEU –pistorasiaelementin asennus



Aseta kotelo paikalleen
Ja kiinnitä kotelon mukana
tulleet ruuvit "huulille".
Voit myös hieman löysätä
ylempiä kotelon kiinnitysruuveja.



Kiinnitä pistorasiaelementti
ruuveilla paikoilleen.



Kiristä kotelon ruuvit



VALMIS!